

GreenField
INTERNATIONAL COMPANY

Implementos para o trator Preet 2549.

Um trator **versátil,**
robusto e econômico.



greenfieldinternational.com.br


MOVIMENTAÇÃO



CARRETA CB

- . Capacidade de carga de 2 ton, basculante, freio, roda e pneus standard;
- . CB 2 com 2 rodas internas e CB 3 com 2 rodas externas.

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA	FREIO ESTACIONÁRIO	PESO (Kg)	TIPO	PNEUS
CB - 2	2 ton.	Sim	298	Basculante 2 rodas internas	6.00x16" 6 lonas
CB - 3	2 ton.	Sim	295	Basculante 2 rodas externas	6.00x16" 6 lonas

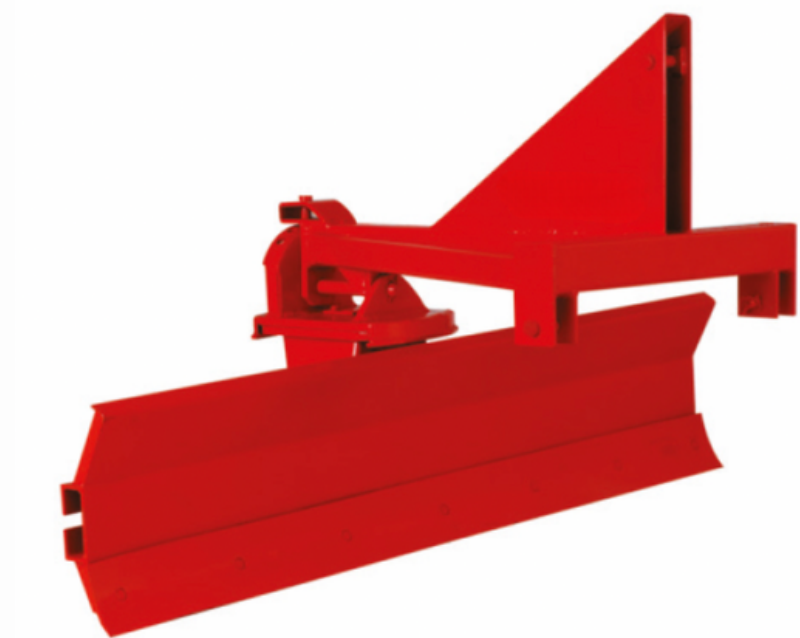

PLAINA AGRÍCOLA TRASEIRA PTA / PTU

- . Excelente ângulo de operação;
- . Lâmina reversível;
- . Estrutura reforçada;
- . Inclinação vertical de 0° a 30° e horizontal de 0° a 45°.

MODELO	LARGURA (m)	DESLOCAMENTO LATERAL (m)	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
PTA/PTU 130	1,30	0,35	175	15 - 25

MOVIMENTAÇÃO

CONCHAS



PLAINAS



PALETEIRAS



PREPARAÇÃO DE SOLO

ENXADA ROTATIVA DESLOCÁVEL

L/LE 1000RPM



- Possui rotação de 1.000 rpm na TDP e engate especial para trator Agrale 4118;
- Possuem deslizadores substituíveis e regulação de altura na tampa traseira;
- Ideal para trabalhos em estufa;
- Opcional L/LE com sistema de encaiteirador.

MODELO	LARGURA TOTAL DE TRABALHO (m)	DESLOCAMENTO LATERAL (m)	LARGURA TOPO (m)	LARGURA BASE (m)	Nº ENXADAS	PESO (Kg)	PROFUNDIDADE DE TRABALHO (m)	ROTAÇÃO ROTOR (rpm)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
L 90	0,90	0,31	-	-	16	215	até 0,20	185/215	15 - 18
LE 90	0,90	0,31	0,70	0,90	12	265	até 0,25	185/215	15 - 18

GRADE DE DISCOS

GVA/GVU/GXU



- Grade em “V” com 12, 14 ou 18 discos de 18”, com 4 mancais de atrito;
- Grade em “X” com 20 discos de 18” com 8 mancais de atrito;
- Acoplamento nos 3 pontos do hidráulico do trator Categoria I e II.

MODELO	LARGURA TOTAL DE TRABALHO (m)	Nº DIÂMETRO DE DISCOS	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
GVA - 12x18"4118	1,00	12X18"	185	15 - 18
GVA - 14X18"4118	1,20	14X18"	215	15 - 18
GVU - 12X18"	1,00	12X18"	185	15 - 25
GVU - 14X18"	1,20	14X18"	215	15 - 25

PREPARAÇÃO DE SOLO



PERFURADOR DE SOLO

PSTL/TM

- . Estrutura reforçada;
- . Indicado na abertura de covas para o plantio de mudas e/ou colocação de postes;
- . Guincho opcional;
- . Com embreagem de segurança standard;
- . Brocas com 1 metro de profundidade.

MODELO	DIÂMETRO	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
PS/4118	-	114	15 - 18
PS TL	-	110	25-45



SULCADOR

SLA / SLU

- . Barra porta-ferramenta que permite amplo ajuste de posições;
- . Sulcadores com abertura de asas reguláveis;
- . Regulagem de altura do sulco por talas perfuradas e vão livre sob a barra;
- . Bico e deslizador substituíveis.

MODELO	BARRA (m)	Nº DE LINHAS	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
SLA 50/A1	0,50 - Simples	1	47	15 - 45
SLU 85/1	0,85 - Simples	1	50	15 - 45
SLU 150/2	1,50 - Simples	2	85	15 - 45
SLA 150/A2	1,50 - Simples	2	85	15 - 45

PREPARAÇÃO DE SOLO



VALETADEIRA ENXADA



- . Possui estrutura e componentes reforçados, dimensionados para suportarem trabalho contínuo e pesado;
- . Unidade de corte com quatro enxadas em “L” que são fabricadas em aço carbono, com tratamento térmico e mais duas pás para unidade de limpeza;
- . Possui direcionador para orientar a limpeza da vala;
- . Estrutura aparafusada para ajuste da altura de trabalho e melhor direcionamento da operação;
- . Montagem do sistema hidráulico é realizada através de engates-rápidos conectados no braço posicionador.

DIÂMETRO DE LIMPEZA (mm)	VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	Nº DE PÁS	NÚMERO DE ENXADAS	ROTAÇÃO DE TRABALHO (rpm)	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE (mm)	LARGURA DE TRANSPORTE (mm)	ALTURA DE TRANSPORTE (mm)	PESO (Kg)
550	2,5	2	4	500	800	700	1050	185

SUBSOLADOR SS TL

- . Com 3 e 5 hastes na versão TL;
- . Estrutura reforçada, de forma trapezoidal.

MODELO	LARGURA TOTAL DE TRABALHO (m)	Nº DE HASTES	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
SS - 3/TL	1,20	3	171	25 - 45
SS - 5/TL	1,20	5	205	25 - 45



PULVERIZAÇÃO



PULVERIZADOR DE ARRASTE PVA/PVU 500/750/1000

- . Melhor desempenho em manobras de pequenos espaços, devido ao eixo articulado e cardan homocinético;
- . Modelo PVU500I equipado com turbina de Ø540 e 12 porta-bicos Bijet com antigotejo;
- . Modelo PVU750I equipado com turbina de Ø730 e 24 porta-bicos Bijet com antigotejo;
- . Modelo PVU1000I equipado com turbina de Ø730 com 24 porta-bicos ou opção com turbina Ø850, com 26 porta-bicos com antigotejo.

MODELO	CAPACIDADE (l)	BOMBA (marca/modelo)	BOMBA (rpm/pressão)	BOMBA (consumo pot. CV)	BOMBA (vazão l/min)	COMANDO (modelo)	COMANDO (vazão/ pressão/lbs/pol ²)	PESO (Kg)	PNEUS	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
PVA/PVU 500	500	Comet APS - 51	540/580	5,2	51	Comet HPR	150/580	220	165/7D/R14	15-45



PULVERIZADOR APLICADOR DE HERBICIDA PVA/PVU 200/300 PVU 400

- . Largura de trabalho regulável de 2,4 a 3,2m;
- . Equipado com 5 porta bicos Unijet antigotejo;
- . Disponível para os modelos 200/300/400I;
- . Eficiente aplicação de herbicida nas bases das plantas.

MODELO	CAPACIDADE (l)	LARGURA DE TRABALHO (m)	PESO (Kg)	PORTA BICOS	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
PVA/PVU 200/300	200/300	2,4 / 3,2	120	12	15 - 45

PULVERIZAÇÃO



PULVERIZADOR DE BARRA PVA/PVU 200/300 PVU 400

- . Barra com abertura manual de 9 metros e 18 bicos Unijet nos modelos 200l e 300l;
- . Barra com abertura por catraca, 10,5m de largura e 21 bicos Unijet no modelo 400l.

MODELO	ABERTURA DA BARRA	CAPACIDADE (l)	LARGURA DE TRABALHO (m)	PESO (Kg)	PORTA-BICOS	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
PVA/PVU 200	MANUAL	200	9	165	18	15 - 45
PVA/PVU 300	MANUAL	300	9	170	18	15 - 45



PULVERIZADOR ENROLADOR PVA/PVU 200/300 PVU 400

- . Facilidade de acesso em pontos onde o conjunto de pulverização não consegue chegar;
- . 1 Enrolador com 50m de mangueira e pistola de aplicação nos modelos 200/300l;
- . 2 Enroladores com 50m de mangueira e cada pistola de aplicação no modelo 400l.

MODELO	CAPACIDADE (l)	QUANTIDADE DE ENROLADORES	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)	RPM TDP
PVA/PVU 200	200	1	115	15-45	1000/540
PVA/PVU 300	300	1	120	15-45	1000/540

PULVERIZAÇÃO



PULVERIZADOR TURBINA PVA/PVU 200/300 PVU 400

- . Comando HPR, 150l de vazão e 580rpm de pressão;
- . Porta-bicos Bijet, com turbina 540 com 12 bicos nos modelos 200/300l e turbina 730 com 24 bicos no modelo 400l;
- . Bomba de diafragma Comet/APS-51 e 3 pistões com membrana;
- . Porta bicos de linha em latão.

MODELO	CAPACIDADE (l)	BOMBA (rpm/pressão)	BOMBA (consumo pot. CV)	BOMBA (vazão l/min)	PESO (Kg)	TURBINA Ø	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
PVU 200/300	200/300	540/580	5,2	51	150/155	540	15 - 45

ROÇADEIRA CORTE LEVE
AT



- . Indicada para roçagem leve em geral, manutenção de parques e grandes gramados;
- . Três navalhas de corte, de alta rotação, em aço carbono com tratamento térmico;
- . Versões para acionamento por tomadas de força de 540 rpm ou 1000 rpm e engate nas categorias Categoria I e II e Especial (Trator Agrale 4118);
- . Transmissão para as unidades de corte através de correias;
- . Sistema de acoplamento articulado.

MODELO	ALTURA DE CORTE (cm)	LARGURA DE TRABALHO (m)	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
AT 150/4118	1 - 11	1,50	245	15 - 18
AT 150/540	1 - 11	1,50	245	15 - 75
AT 180/540	1 - 11	1,80	260	15 - 75

ROÇADEIRA DESLOCÁVEL
AT - GLP/ER



- . Roda reguladora de altura e esqui lateral com regulagem de altura;
- . Versátil, funciona tanto centralizada como deslocada;
- . Possui estrutura reforçada com engate três pontos e acionamento por tomada de força a 540 rpm, Categorias I e II;
- . Caixa de transmissão direta com giro livre incorporado em banho de óleo.

MODELO	LARGURA DE TRABALHO (m)	DESLOCAMENTO LATERAL (m)	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
AT 8110/GLP ER	1,10	0,30	230	15 - 25
AT 8130/GLP ER	1,30	0,40	295	25 - 75

ARADOS DE DISCO



- . Sistema de reversão manual ou hidráulica (opcional para modelo AR/TM);
- . Acoplamento aos tratores Categorias I e II;
- . Profundidade de trabalho de 300 à 350mm.

MODELO	Nº DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO (m)	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
AR-2X26" /4118	2	0,30 - 0,45	197	15-18

PLANTADEIRA



2 LINHAS

LARGURA ÚTIL (MÁX.)

900 MM

LARGURA TOTAL

1.700 MM

ALTURA

1.450 MM

COMPRIMENTO

1.350 MM

PESO (VAZIA)

330 KG

PROF. MÁX. DE PLANTIO

80 MM

CAP. RES. ADUBO

100 KG/87 L

CAP. RES. SEMENTE

50 KG/67 L

RENDIMENTO MÉDIO

7 KM/H REF. 8HS/DIA - 5 HA/DIA

BITOLA PNEUS

5.60/15"

ENSILADEIRA



PICADOR FORRAGEIRO MILHO, CANA E OUTROS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

QUANTIDADE DE FACAS: 2

TIPO DO MARTELO: MÓVEL

QUANTIDADE DE MARTELOS: 24

PRODUÇÃO KILOS POR HORA

PENEIRA 0,8MM 180 A 200KG

PENEIRA 3,0MM 700 A 900KG

PENEIRA 5,0MM 800 A 1000KG

PENEIRA 10,0MM 900 A 1200KG

RAÇÃO VERDE LISA 2700 A 3200KG

DIMENSÕES DO PRODUTO:

PESO: 122KG

ALTURA: 117CM

LARGURA: 39CM

COMPRIMENTO: 51CM

FUNIL PARA GRÃOS: 36X36CM

CALHA DE ENTRADA DE MATÉRIA VERDE:
10X10CM

DISTÂNCIA ENTRE FUROS DA POLIA PARA
ACOPLAMENTO: 7CM

DIÂMETRO DA POLIA DE INÉRCIA PARA
ACOPLAMENTO: 50CM



GreenField

INTERNATIONAL COMPANY

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL:



Entre em contato:



(43) 9 9650 3600



greenfieldinternational.com.br

Imagens meramente ilustrativas. Modelos e configurações poderão mudar e dependerão da disponibilidade dos produtos no momento da negociação.